
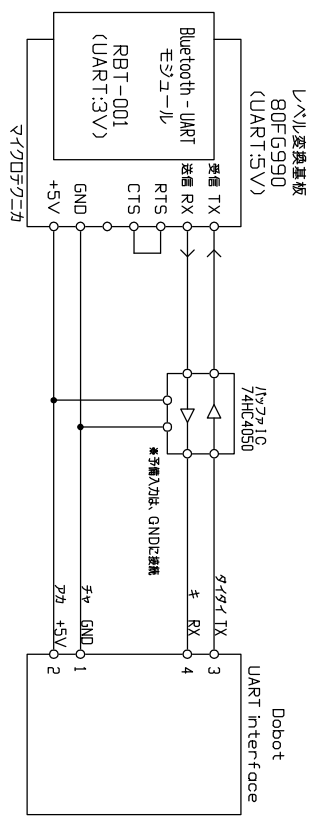


Pin No.	色	内容	出力	PWM	入力	ADC	Pullup/PullDown
1	赤	GND					
2	黒	5V	5V/1A				
3	青	TX	3.3/5V 20mA		x		No Pullup
4	キ	RX					Pullup 1M to 3.3V
5	緑	EIO 20					Pullup 10k to 3.3V
6	赤	nRST					Pullup 1M to 3.3V
7	△	EIO 19					Pullup 1M to 3.3V
8	△	EIO 18					Pullup 1M to 3.3V
9	シ	GND	5V/1A				No Pulling
10	黒	5V	5V/1A				



- RBT-001 側の設定
- ・ポート: 115200BPS
- ・パラ: NONE
- ・一文字リテイクタイム (Simply Blue Commander) で、下記を設定
- RBT-001 Hardware Commands
- ・Set Event Filter: No events reported, no UART break (full cable replacement)
- ・Set Local Name: RBT-001 (複数使用する場合は、名前を変更)
- ・Change UART speed: 19200

改番	記事	日付	担当	承認	設計 DESIGNED BY	納入先 CUSTOMER	名称 TITLE
					検図 CHECKED BY	SCALE	図面番号 DRAWING NO.
					承認 PROVED BY		REV/MARK PAGE